S
series

COMPACT SUBMERSIBLE PUMP

異物通過径：5mm or 19mm
出力範囲：200W
液温度：~40℃
pH：6~8
保護等級：IP68
水没最大水深：6m

コンパクト水中ポンプ～異物通過径19mm～
マルチユースタイプ

CE CSA C US

H2
EICHI TWO CO.,LTD

海水から汚水まで
24時間連続運転可能
コンパクトモデル

S
series

主な用途：汚水、雑排水の移送・池水の循環移送、フィルターシステムへの組込み・
浄化槽の原水移送・海水の循環移送・弱アルカリ、弱酸性のケミカル液の移送

オイルバス式 メカニカルシール	海水での使用可能	異物通過径19mm (S-200L)	ノンクロッグ インペラ	フロートスイッチ （オプション）

- 4kg＋コンパクト＋パワフル。異物通過径19mmを確保し、様々な状況に対応が可能。
- オイルバス式の採用で、メカニカルシールの長寿命化を実現。

- 24時間連続運転可能。
- 接液部はPP＋GFで構成。耐食性と耐久性を両立し、海水での使用やケミカル（弱アルカリ・弱酸性）での使用が可能。
- モーターは常時吸い込み液体により強制冷却がされており、長時間の運転と長寿命化を実現。
- ストレーナー仕様(S-200)とストレーナー無し仕様(S-200L)をラインナップ。

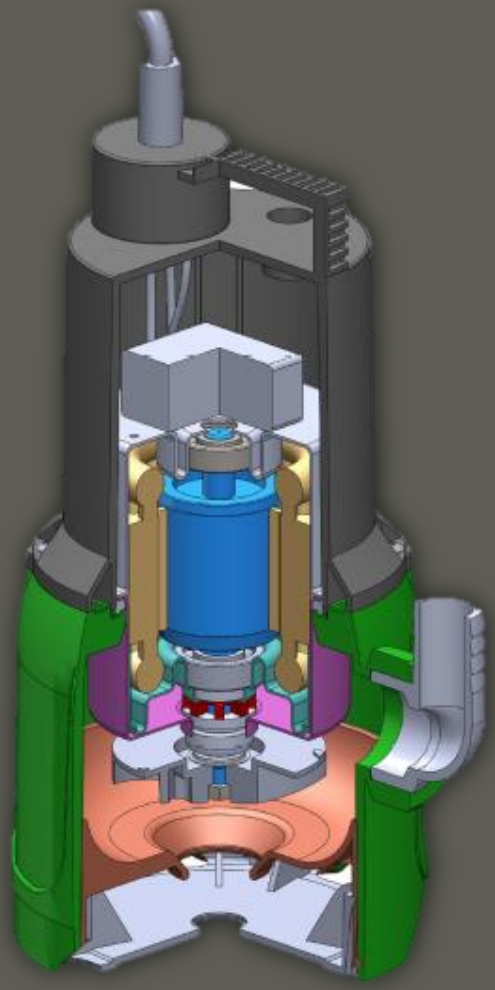

性能曲線

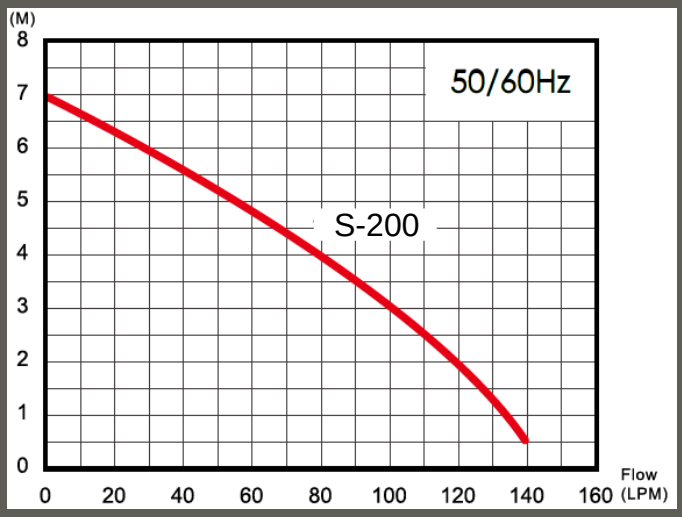

標準仕様

型式	モーター仕様	吐出口径 (mm)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	異物通過径 (mm)	重量 (Kg)
S-200	100V単相0.2Kw	32	100	3	5	4
S-200T	200V三相0.2Kw					
S-200L	100V単相0.2Kw				19	
S-200LT	200V三相0.2Kw					

※自動タイプも上記スペックとなります。

構造・寸法図

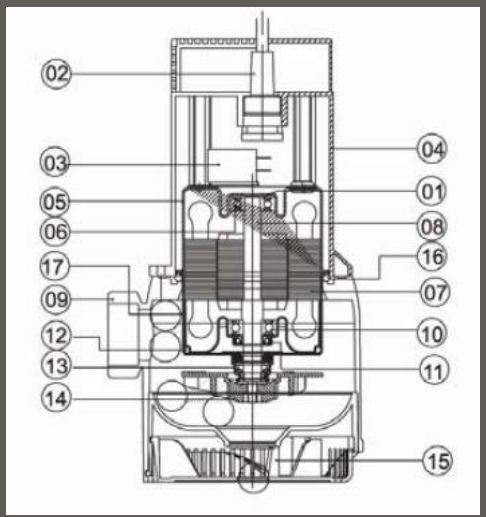

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	ウェーブスプリング	Steel	10	ベアリングB	CMN 5K
2	電源コード		11	オイルシール	NBR
3	コンデンサー		12	O-リング	NBR
4	モーターハウジング	PP＋GF	13	メカニカルシール	CA/CE
5	ベアリングカバーA	SUS304	14	インペラ	PP＋GF
6	ベアリングA	CMN 5K	15	ストレーナー	PP＋GF
7	ステーター	Steel	16	O-リング	EPDM
8	シャフト	SUS410	17	ベアリングカバーB	NBR
9	吐出口	PP＋GF			

標準寸法

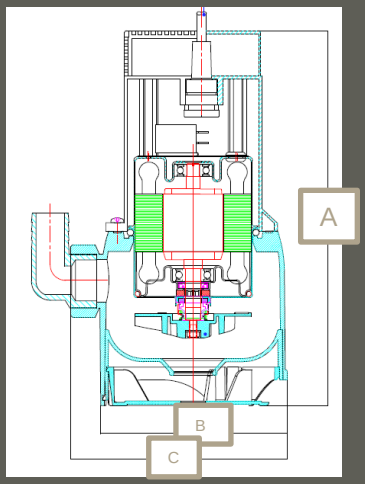

型式	A	B	C
S-200(L)	292	145	168

単位：mm

標準付属品

・キャブタイヤケーブル　3m・・・1本
・地上銘板・・・・・・・・・1枚
・取扱説明書・・・・・・・1枚

型式表記

S － 200 T － A － V

S	200	T	A	V
シリーズ名	出力	電源相数	制御	特殊仕様
	・200(W)	・T（三相） ・表記無し （単相）	・A(自動) ・表記無し （手動ON-OFF）	・V(異電圧) ・Q(特殊口径) X(その他) ・表記無し （標準仕様）

その他のラインナップ

A series

軽量・万能　水中ポンプ
H2のフラッグシップモデル
Aシリーズ

W series

異物通過径ALL 50mm
～2.2KWラインナップ
Wシリーズ

H series

1台で横にも縦にも
置ける水中ポンプ
Hシリーズ

L series

吸い込み限界2mm
SUS残水処理ポンプ
Lシリーズ

ご購入の相談・仕様のご相談

＜製造・販売＞

株式会社エイチツー
〒455-0036
名古屋市港区浜二丁目12-41
TEL：052-364-8841
FAX：052-364-8842
HP：http://www.eichitwo.com　※2013 夏OPEN予定
お問い合わせ：info@eichitwo.com

新しい・日本の・ポンプメーカーです

EICHI TWO CO.,LTD